

gamme
TOITURE



DÉCORATION
&

PROTECTION & RÉNOVATION DE TOITURE


PROTECTION



FABRICANT

ORÉ

peinture

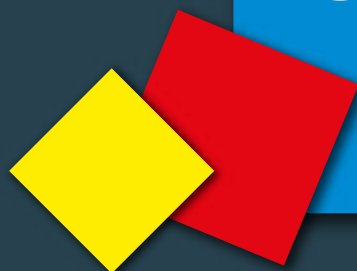

www.ore-peinture.fr



AVEC LE TEMPS LE TOIT SUBIT UNE DÉGRADATION NATURELLE :

- il se ternit, se délave par les intempéries
- il se salit par la pollution
- il est attaqué par les mousses, lichens ...

▶ CES ÉLÉMENTS SONT UN DANGER POUR LES TOITURES.

UNE RÉNOVATION REDONNE À UNE TOITURE ses qualités esthétiques et prolonge sa durée de vie.

RÉNOVATION en 3 étapes

1 NETTOYER

- ▶ Élimination des taches, résidus de pollution, champignons et mousses par nettoyage de votre toiture à l'aide d'un appareil à haute pression.

Étape indispensable avant la pose de nos produits de rénovation et de protection

2 TRAITER

- ▶ Traitement de votre toiture avec des solutions curatives et préventives spécifiquement formulées pour lutter contre le développement des pollutions organiques telles que : algues, mousses, lichens, champignons, ...

NOM & DESCRIPTIF DU PRODUIT

Rendement

condt.

Après traitement, le support peut être laissé nu ou mis en peinture.

MUR'NET

NETTOYANT CURATIF Chloré

- Applicable sur supports tels que : Bardages, sols, toitures, terrasses, murs, ...

EXT



3 à 8 m²/L

5 L

20 L

Laisser sécher puis lavage haute pression



pour les TOITURES
TERRASSES
en cas de fissures

rajouter en préparation
le produit




TOILORÉ Toile effrangée non tissée

- Maniable
- Adhèrent parfaitement aux aspérités
- Grande élasticité
- Laizes effrangées rendent invisibles le recouvrement des lès

EXT

Longueur : 50 m.
Largeur : 1m.
Poids m² : 50 grs
Épaisseur : 0.60 mm
Coloris : blanc

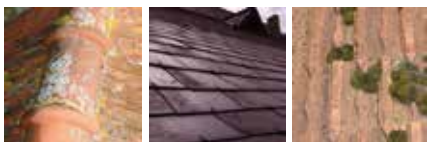

! sécurité

avant toute action sur
un support en toiture ou sur
un support vertical, assurez-vous
d'être correctement équipé et
de respecter les règles de sécurité.

Sur les toitures

Veillez à respecter les règles
de sécurité
(harnais antichute, ...)

3 PROTÉGER & DÉCORER

4 solutions

pour redonner vie aux toitures
selon le support et l'aspect désiré



NOTRE GAMME DE COLORIS



2 solutions : rénovation, protection et décoration

NOM & DESCRIPTIF DU PRODUIT	Aspect	Rendement	Séchage	Teinte	condt.
<p>Peinture</p> <p>ACRYTOIT PEINTURE MATE LISSE ACRYLIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Protège des agressions du temps Permet une rénovation rapide <p>Applicable sur les supports tels que : Fibro-ciment, Everite®, tuile, terre cuite, ciment, ardoise, support déjà peint.</p> <p>EXT </p>	MAT	2 à 4 m ² /L.	à 20°C et sous 65% d'humidité relative Sec au toucher 2 heures Recouvrable 6 heures	TEINTE DE LA GAMME 	16L
<p>Lasure</p> <p>HYDROTOIT LASURE ACRYLIQUE HYDROFUGE.</p> <ul style="list-style-type: none"> Protège des agressions du temps Empêche la pénétration de l'eau et la fixation des pollutions organiques. <p>Applicable sur les supports tels que : Fibro-ciment, Everite®, tuile, terre cuite, ciment, support déjà peint ou enlèvement sur l'acrytoit</p> <p>NE PAS APPLIQUER SUR LES ARDOISES NATURELLES</p> <p>APPLIQUER EN 1 COUCHE jusqu'à SATURATION du support</p> <p>EXT </p>	SATIN	6 à 8 m ² /L.	Sec au toucher 2 heures	TEINTE DE LA GAMME 	16L



2 solutions : d'étanchéité

NOM & DESCRIPTIF DU PRODUIT	Aspect	Rendement	Séchage	Teinte	condt.
<p>Peinture</p> <p>FLEXTOIT REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS SOUPLE</p> <p>Pour la rénovation et la parfaite étanchéité des TOITURES NON CIRCULABLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sans joint, ni raccord. Résiste aux intempéries, aux écarts de température. Reste souple même à basse température. <p>Applicable sur les supports tels que : Ciment, revêtement bitumeux, tôle métallique, support déjà peint.</p> <p>APPLIQUER EN 2 COUCHES Pour les toitures terrasses en cas de fissures rajouter en préparation TOILORÉ</p> <p>EXT </p>	SATIN	voir fiche techique	à 20°C et sous 65% d'humidité relative Sec au toucher 6 heures Recouvrable 24 heures	TEINTE DE LA GAMME 	16L
<p>Résine</p> <p>ROC ÉTANCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> RÉSINE POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT Pour l'étanchéité CIRCULABLE : Terrasses, Tribunes, Escaliers, Chêneaux, Auvents,... Classe SEL 1/2/4 <p>EXT </p>	SATIN Velouté	1.7 à 2.1 kg/m ²	Sec 50 minutes	TEINTE GRIS RAL 7040 Autres teintes sur demande	6kg 17kg



des différences de teintes peuvent exister entre la matière et ces échantillons qui ne sont que des indications de couleurs

DOMAINE BÂTIMENT

www.ore-peinture.fr



siège social

USINE - LABORATOIRE - SERVICES TECHNIQUES

ZAC DU BON PUIITS - 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU - Tél. : 02.41.21.14.10 - Fax : 02.41.21.14.18