

Edition : 01/2017\* Conforme à la nouvelle législation

## ► DESCRIPTION

Le **GECKO ALU LARMÉ** est un système antidérapant, qui permet de sécuriser les déplacements sur les escaliers, les passerelles, rampes, platelages bois et autres infrastructures. parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP (établissement recevant du public) IOP (installation ouvert au public), habitats collectif, gares, stades...

## ► POINTS FORTS

- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facile d'entretien

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1<sup>er</sup> Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007

\* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Edition : 01/2017\* Conforme à la nouvelle législation


## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GECKO ALU LARMÉ

PROFIL PLAT ET NEZ DE MARCHE ALUMINIUM

Matière	Alu larmé
Dimensions	30 x 1480 mm (profil plat) 50 x 1480 mm (nez de marche)

COND.T.
Profil plat <b>10</b> <i>barres par tube SEC0262</i>
Nez de marche <b>10</b> <i>barres par tube SEC0163</i>

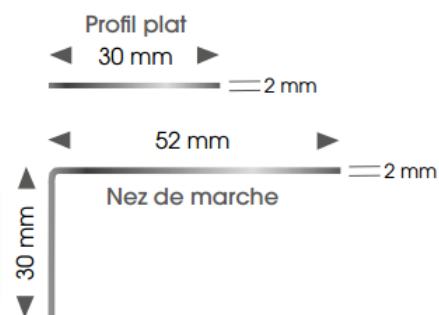

Le GECKO ALU LARMÉ est pré-percé tous les 20cm. Les vis ne sont pas fournies.

#### Recommandation :

- Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3.5 mm, de longueur 20 à 25 mm.
- La découpe du GECKO ALU LARMÉ s'effectue facilement au lapidaire.

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex

Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : [contact@ore-peinture.fr](mailto:contact@ore-peinture.fr) – [www.ore-peinture.fr](http://www.ore-peinture.fr)